テープ内装ＰＣ用 <4点止め> SYP SP

この説明書はディックヘルメット内装材の組立て方を表していますので商品の取扱いには商品付属の「保護帽の取扱説明書」を必ずお読みください。

警 告

- 衝撃吸収ライナー（発泡スチロール製）が入っている商品の場合は、組立てる前にライナーの前後を間違えないように必ず帽体に入れてください。
- 組立て部品は全てメーカー指定のものを必ず使用して下さい。

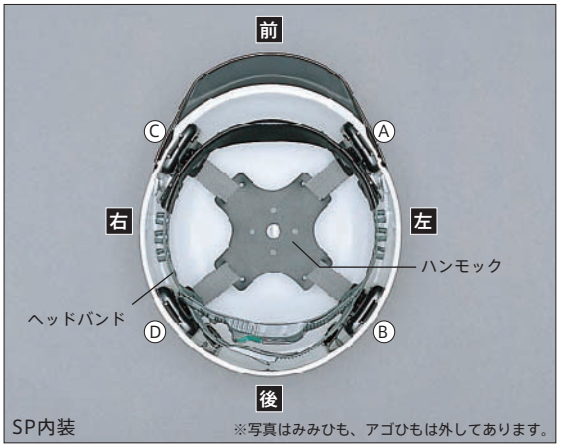

SP内装 ※写真はみみひも、アゴひもは外してあります。

SYP内装

対応する帽体名一覧	
SYP内装	SYP
SP内装	SP-25、SP-25V



❶まず始めにハンモックブラケットに刻印されている左、右を確認し「左」は上図のA、Bに対応し、「右」は上図のC、Dに対応しますので、これでハンモックの取付位置関係を予め確認します。そして左図のようにハンモックテープをハンモックブラケットの裏側になるように持ちます。

❷続いて、1の状態にプロテクターを後ろ側から左図のようにセットし手に持ちます。

❸2のハンモックブラケットを左図のように帽体ブラケットに差し込みます。同様に他3ヶ所を取り付けます。

※この時、みみひも取付ブラケットは全て必ず帽体の後側に向くよう、セットします。



❹続いて、みみひも取付ブラケットに
❶SPみみひもをセットし、その上から
❷Pボタンを差し込み取り付けます。



❺EGXヘッドバンドを左図のように穴に差し込み取り付けます。